

ボックスガレージ (建設大臣認定 建設省并住指発第4号-2 建築基準法第38条の規定に基づく認定)

ホクコンガレージは、建築確認がいつでも得られる建設大臣認定製品です。

1 経済的です
完備された工場で量産されるホクコンガレージは安価にでき、施工も簡単で、工期が短く経済性を発揮します。

5 水洩れがありません
各部材の継目は完全な防水工法を施してありますので、水洩れ等の心配はありません。

2 施工が早い
それぞれ完成された部材を現場で組立てるだけ、だからスピード施工が可能です。


6 設備が整っています
庫内はゆったりした広さがあり大型車もらくらく、シャッター、天井照明配管、水道配管とすべて整っています。
ご要望により電動シャッターも可能です。また庫内壁面に工具棚の取付もできます。

3 安全です
完璧な品質管理の基に製造されるホクコンガレージは、構造耐力等すべて建設大臣より認定を受けた安全な製品です。


4 土地が有効に利用できます
ガレージの上に住宅が建設でき貴重な土地を有効に利用できます。またガレージ上に手摺を取付け、テラスに、さらに盛土をして庭や築山庭園など宅地を有効に広く利用でき一石二鳥のガレージです。



●寸法図

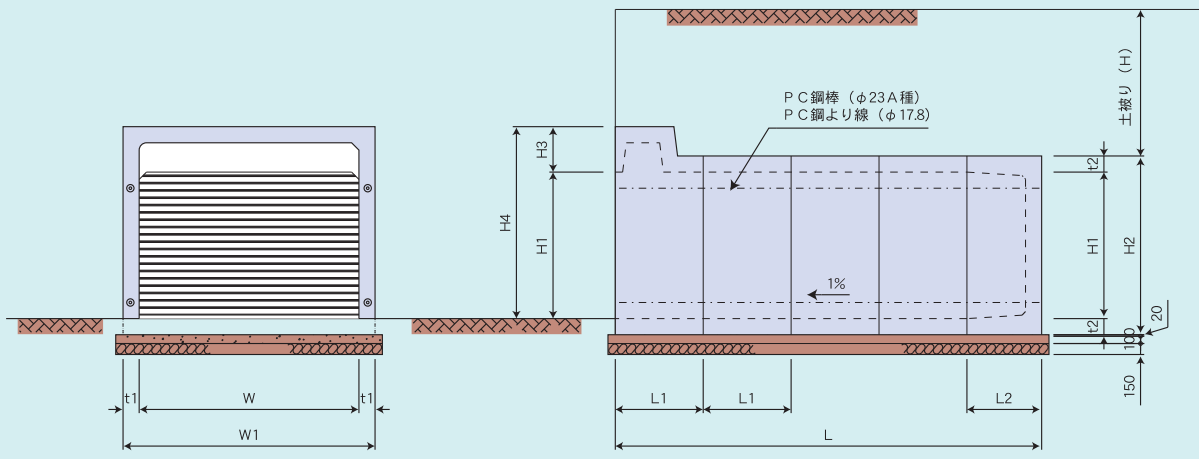

※ 基礎コンクリートは1%勾配で施工の事。

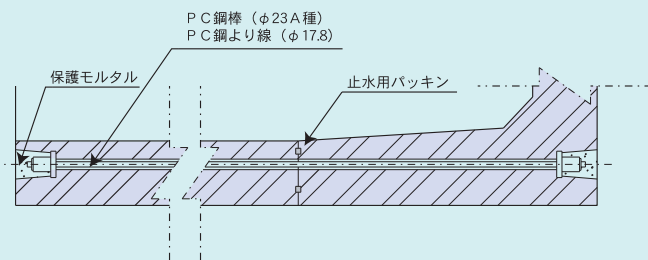

緊張及び接手部詳細図

●寸法

単位 (mm)

型式	土被り (H)	W	H1	W1	H2	H3	H4	t1	t2	L1	L2	L				
												A-1	A-2	A-3	A-4	A-5
G-II型	2000	3000	2000	3360	2360	580	2580	180	180	1200	980	5780	6980	8180	9380	10580
G-III型	3000			3440	2440	620	2620	220	220		1020	5820	7020	8220	9420	10620

●建築面積

型式	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5
G-II型	17.94㎡	21.75㎡	25.57㎡	29.38㎡	33.20㎡
G-III型	18.23㎡	22.09㎡	25.95㎡	29.82㎡	33.68㎡

●構造設計条件

積載荷重	型式	土の重量 (H)	住宅などの重量
	G-II型	3.6t/㎡	1.2t/㎡ (木造2階建程度)
	G-III型	5.4t/㎡	

長期地耐力	型式	両側対称土圧
	G-II型	7.0t/㎡以上
	G-III型	10.0t/㎡以上