



落蓋側溝B-ESD (鹿児島県統一型)

●縦断用 (A型)

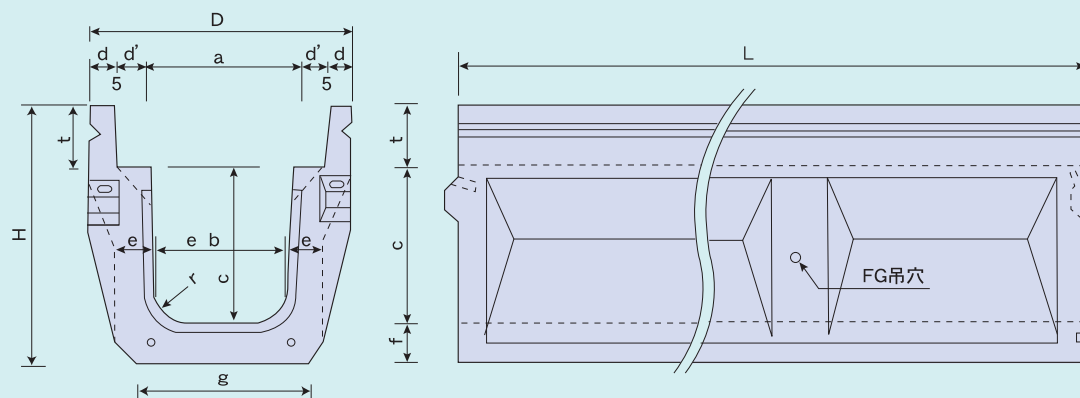

寸法 呼び名	a	b	c	d	d	d'	e	f	t	g	D	H	L	参考 重量
250×250A	250	230	250	45	45	55	65	65	100	300	460	415	2000	320 kg
300×300A(a)	300	280	300	50	50	55	70	70	120	360	520	490	2000	406
300×400A(b)	300	270	400	50	50	55	70	70	120	330	520	590	2000	463
300×500A(c)	300	260	500	50	50	55	80	90	120	330	520	700	2000	594
400×400A(a)	400	370	400	55	55	55	70	70	120	430	630	590	2000	506
400×500A(b)	400	360	500	55	55	55	80	80	120	430	630	700	2000	651
500×500A(a)	500	460	500	60	60	60	80	80	130	540	750	710	2000	688
500×600A(b)	500	450	600	60	60	60	90	90	130	540	750	820	2000	839


●横断用 (CG型)

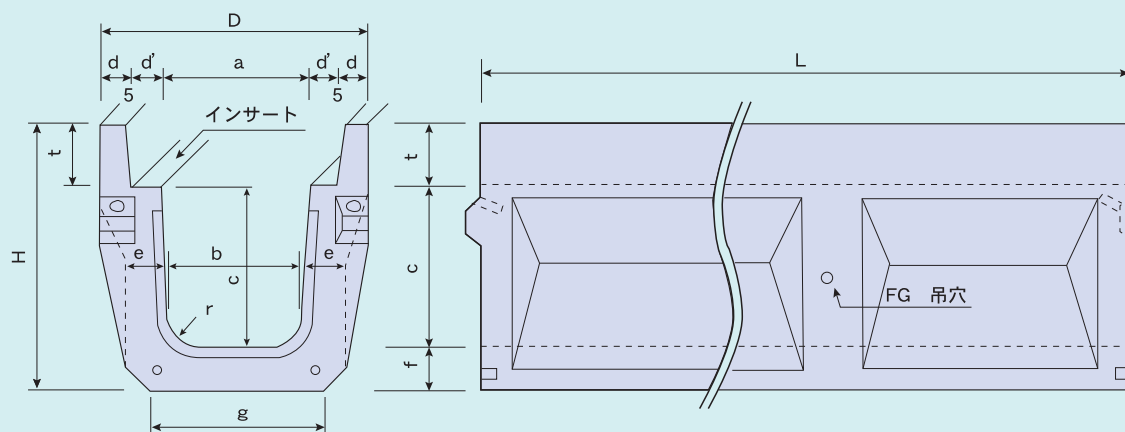

寸法 呼び名	a	b	c	d	d'	e	f	t	g	D	H	L	参考 重量
250×250CG	250	230	250	45	55	70	70	100	310	460	420	2000	339kg
300×300CG(a)	300	280	300	50	55	90	90	120	400	520	510	2000	483
300×400CG(b)	300	270	400	50	55	100	100	120	390	520	620	2000	592
300×500CG(c)	300	260	500	50	55	105	105	120	390	520	725	2000	723
400×400CG(a)	400	370	400	55	55	100	100	120	490	630	620	2000	648
400×500CG(b)	400	360	500	55	55	105	1015	120	490	630	725	2000	790
500×500CG(a)	500	460	500	60	60	105	105	130	590	750	735	2000	839
500×600CG(b)	500	450	600	60	60	110	110	130	590	750	840	2000	972

●特 徴 (T-25)

本体にPTインサートM12を採用し、グレーチングを固定して騒音をシャットアウトしました。
又、グレーチングもスベリ止めタイプを使用し、安全性を高めました。

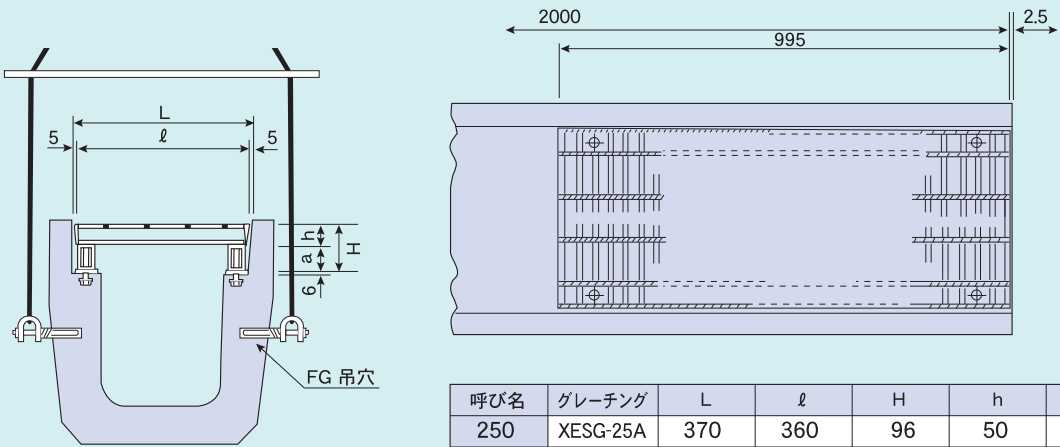


注：製品のつり上げは吊上道具使用して下さい。

呼び名	グレーチング	L	ℓ	H	h	a
250	XESG-25A	370	360	96	50	40
300	XESG-30A	420	410	116	50	60
400	XESG-40A	520	510	116	55	55
500	XESG-50A	630	620	126	65	55

●蓋版＜A型・CG型用＞

(蓋版 長さ500用)

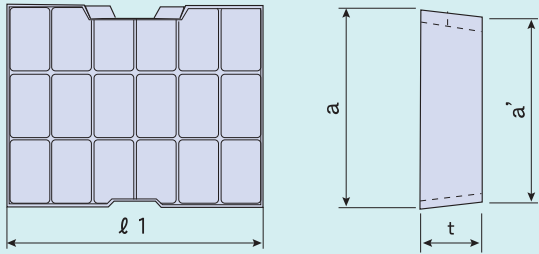

呼び名	寸 法 表(mm)					鉄 筋				参考重量(kg)	
						横鉄筋		縦鉄筋			
	a	a'	t	ℓ1	ℓ2	鉄筋径	本数	鉄筋径	本数	500用	1000用
250	362	352	100	498	998	D6	4	D6	3	39	78
300	412	402	120	498	998	D10	4	D10	3	54	108
400	512	502	120	498	998	D10	5	D10	3	68	136
500	622	612	130	498	998	D10	5	D10	3	90	180

※防音用蓋についてはゴム張りで生産致します。
※表の鉄筋はL=500