



鉄筋コンクリートU型 (JIS・A・5305)

●形状・寸法

◆呼び名180以下

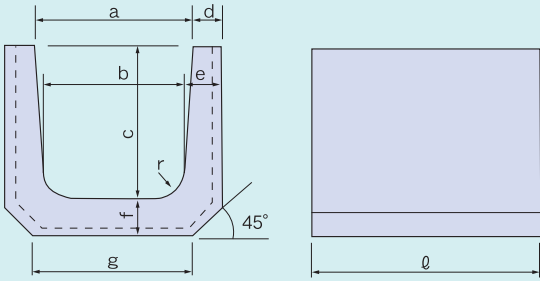


◆呼び名240以上

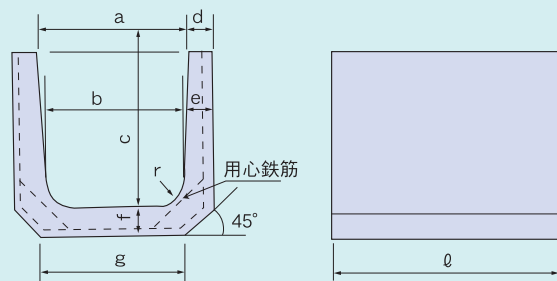

(注)用心鉄筋は呼び名600U型についてのみ径6.0mmのものを両側にそれぞれ6箇所入れる。なお、その場合、両側の用心鉄筋を連続してもよい。

呼び名	寸法 (mm)									参考重量 (kg)	
	a	b	c	d	e	f	g	r	l		
鉄筋コンクリートU型	150	150	140	150	30	35	35	160	30	600	23
	180	180	170	180	35	40	40	190	50	600	33
	240	240	220	240	45	50	50	240	50	600	53
	300A	300	260	240	50	60	60	300	50	600	68
	300B	300	260	300	50	60	60	300	50	600	77
	300C	300	260	360	50	60	65	300	50	600	89
	360A	360	310	300	50	65	65	360	50	600	87
	360B	360	310	360	50	65	65	360	50	600	97
	450	450	400	450	55	70	70	430	70	600	131
	600	600	540	600	70	80	80	600	70	600	205

●蓋形状・寸法

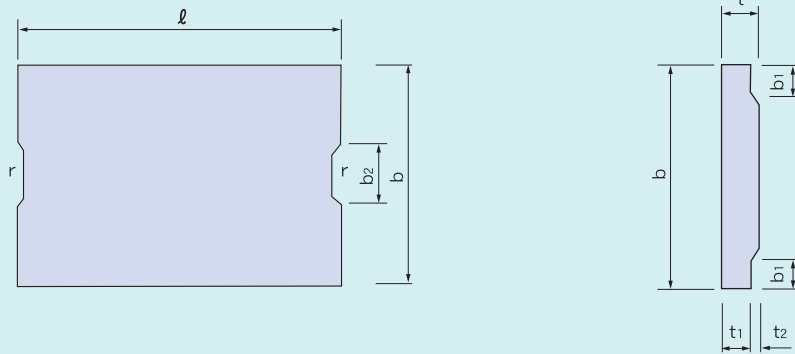

種類	呼び名	寸法 (mm)						法 (mm)			参考重量 (kg)
		b	b ₁	t	t ₁	t ₂	l	r	b ₂		
1種	150	210	35	35	30	5	600	15	75	9	
	180	250	40	40	35	5	600	15	75	13	
	240	330	50	45	40	5	600	15	90	20	
	300	400	55	60	50	10	600	15	100	30	
	360	460	55	65	55	10	600	18	120	37	
	450	560	60	70	60	10	600	18	120	50	
2種	600	740	75	75	65	10	600	18	150	72	
	150	210	35	90	80	10	600	15	75	25	
	180	250	40	90	80	10	600	15	75	30	
	240	330	50	100	85	15	600	15	90	43	
	300	400	55	100	85	15	600	15	100	52	
	360	460	55	100	85	15	600	18	120	61	
	450	560	60	120	100	20	600	18	120	90	
	600	740	75	150	130	20	600	18	150	150	

鉄筋コンクリートU型