
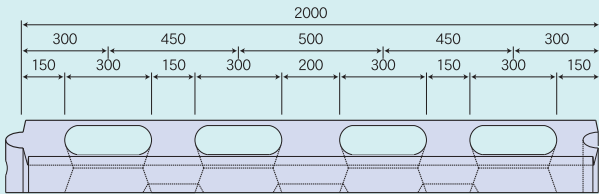
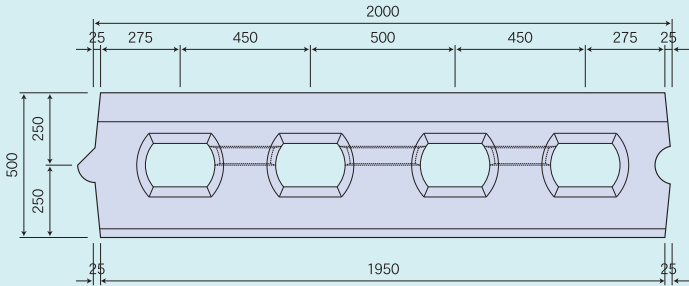


基礎ブロックⅠ型（適用法面勾配3～5分）

●規格




製品長	1000mm	2000mm
参考重量	163kg	326kg



基礎ブロックⅡ型（適用法面勾配3～5分）

●規格

製品長	1000mm	2000mm
参考重量	220kg	440kg

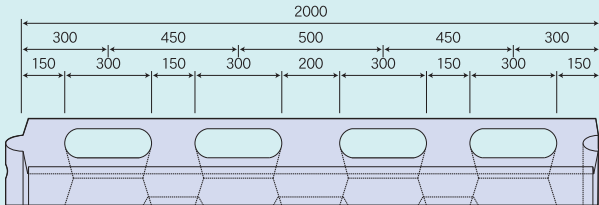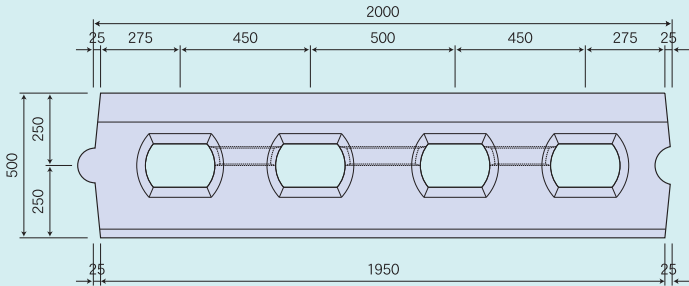


基礎
ブロック

基礎ブロックⅢ型（適用法面勾配1～2分）

●規格

製品長	1000mm	2000mm
参考重量	375kg	750kg

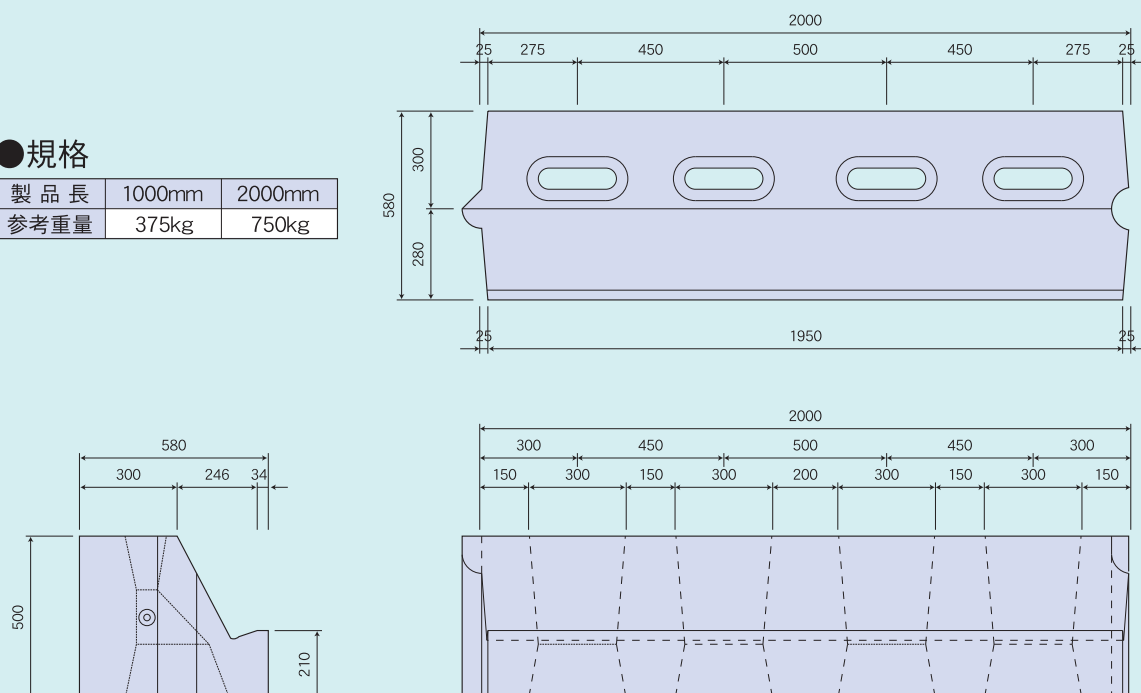

● 施工曲線半径(R)と製品の長さ選定目安表(縮み差)

半径	円周	I 型	II 型	III 型
R	$(R+R) \times 3.14$	$500 \times 1/2 (1.570\text{m})$	$570 \times 1/2 (1.789\text{m})$	$580 \times 1/2 (1.821\text{m})$
3m	18.840 m	0.0833 m	0.0949 m	0.0966 m
4m	25.120 m	0.0625 m	0.0712 m	0.0724 m
5m	31.400 m	0.0500 m	0.0569 m	0.0579 m
7m	43.960 m	0.0357 m	0.0406 m	0.0414 m
10m	62.800 m	0.0250 m	0.0284 m	0.0289 m
12m	75.360 m	0.0208 m	0.0237 m	0.0241 m
15m	94.200 m	0.0166 m	0.0189 m	0.0193 m
17m	106.750 m	0.0147 m	0.0167 m	0.0170 m
20m	125.600 m	0.0125 m	0.0142 m	0.0144 m
22m	138.160 m	0.0113 m	0.0129 m	0.0131 m
25m	157.000 m	0.0100 m	0.0113 m	0.0115 m
27m	169.560 m	0.0092 m	0.0105 m	0.0107 m
30m	188.400 m	0.0083 m	0.0094 m	0.0096 m
40m	251.200 m	0.0062 m	0.0071 m	0.0072 m
50m	314.000 m	0.0050 m	0.0056 m	0.0057 m
60m	376.800 m	0.0041 m	0.0047 m	0.0048 m
70m	439.600 m	0.0035 m	0.0040 m	0.0041 m
80m	502.400 m	0.0031 m	0.0035 m	0.0036 m
90m	565.200 m	0.0027 m	0.0031 m	0.0032 m
100m	628.000 m	0.0025 m	0.0028 m	0.0028 m
150m	942.000 m	0.0016 m	0.0018 m	0.0019 m
200m	1.256.000 m	0.0012 m	0.0014 m	0.0014 m
※ 差 $\left. \begin{matrix} 1.570\text{m} \\ 1.789\text{m} \\ 1.821\text{m} \end{matrix} \right\} \div \text{円周} = 1\text{m当り縮み}$ ※ 製品2m物で両端が25mm+25mm=であるので、1mは-25mm				